
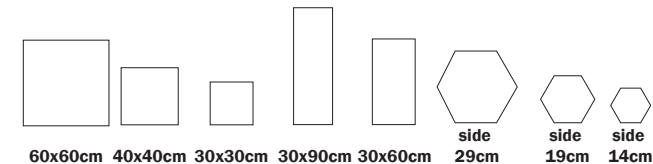


i neutri

STONE / PIERRE

usage/utilisation: MOHS 3-4 heavy traffic/commercial lourd
 colour variation/variation de couleur: V1-V3

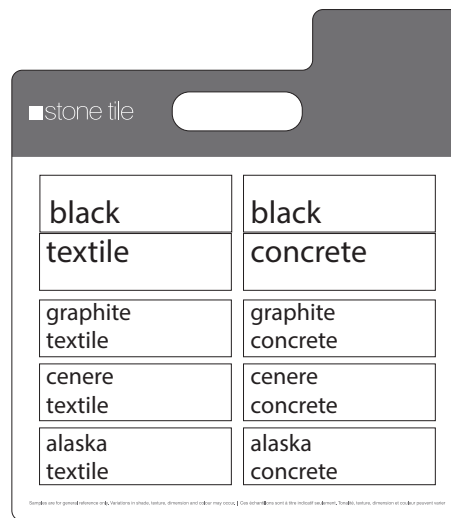


colour/couleur	finish/fini	60x60cm	40x40cm	30x30cm	30x90cm	30x60cm	side 29cm	side 19cm	side 14cm
black	soft, concrete, materic, atelier textile	■	■	■	■	■	■	■	■
cenere	soft, concrete, materic, atelier textile	■	■	■	■	■	■	■	■
quarzite alaska	soft, concrete, materic, atelier textile	■	■	■	■	■	■	■	■
bianco ducale	soft, concrete, materic, atelier textile	■	■	■	■	■	■	■	■
azul	soft, concrete, materic, atelier textile	■	■	■	■	■	■	■	■
fango	soft, concrete, materic, atelier textile	■	■	■	■	■	■	■	■
graphite	soft, concrete, materic, atelier textile	■	■	■	■	■	■	■	■
cacao	soft, concrete, materic, atelier textile	■	■	■	■	■	■	■	■
packaging/emballages (pieces/box, pièces/boîte)		4	7	12		7	3	9	8
		black	cenere	quarzite alaska	bianco ducale	azul	fango	graphite	cacao
thickness/ épaisseur (mm)	soft, concrete, materic, atelier	12	10	12	12	12	12	10	12
	textile	9-14	9-12	9-14	9-14	9-14	9-14	9-12	9-14

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines) ■ stock item/article en stock

trims, decors & mosaics (available in all colours)

pièces spéciales, décors & mosaïques (disponible en toutes couleurs)



mosaic/mosaïques	2x2(30x30)
listelli	6/8/14x20-60
	3/4,5/6x20-60
murales/ambra rett	3/4,5/6x20-60
	6/8/14x20-60
battiscopa	6x60
	4x60
gradino	60x33x4,5
	30x33x4,5
	60x33x12,5
	30x33x12,5

■ special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale(prévoir 6-8 semaines) Available in all colors/disponible en toutes les couleurs

test	standard/la norme	black	cenere	quarzite alaska	bianco ducale	azul	fango	graphite	cacao
water absorption/absorption d'eau	ISO 10545-3	0.30%	0.20%	0.20%	4.3%	0.20%	1.70%	0.20%	0.60%
surface abrasion resistance/résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	MOHS 3	MOHS 3	MOHS 4	MOHS 3.5	MOHS 3	MOHS 4	MOHS 3	MOHS 3
frost resistance/résistance au gel	ISO 10545-12	conforms/conforme							
slip resistance/résistance au glissement	finish/fini: soft (GOOD/BON)	finish/fini: atelier, materic, concrete, textile (EXCELLENT)							
variation		V1	V1	V2	V2	V2	V3	V1	V3

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.



toronto 416-515-9000 montreal 514-903-9026 vancouver 604-731-9948 calgary 403-234-7274

www.stone-tile.com